
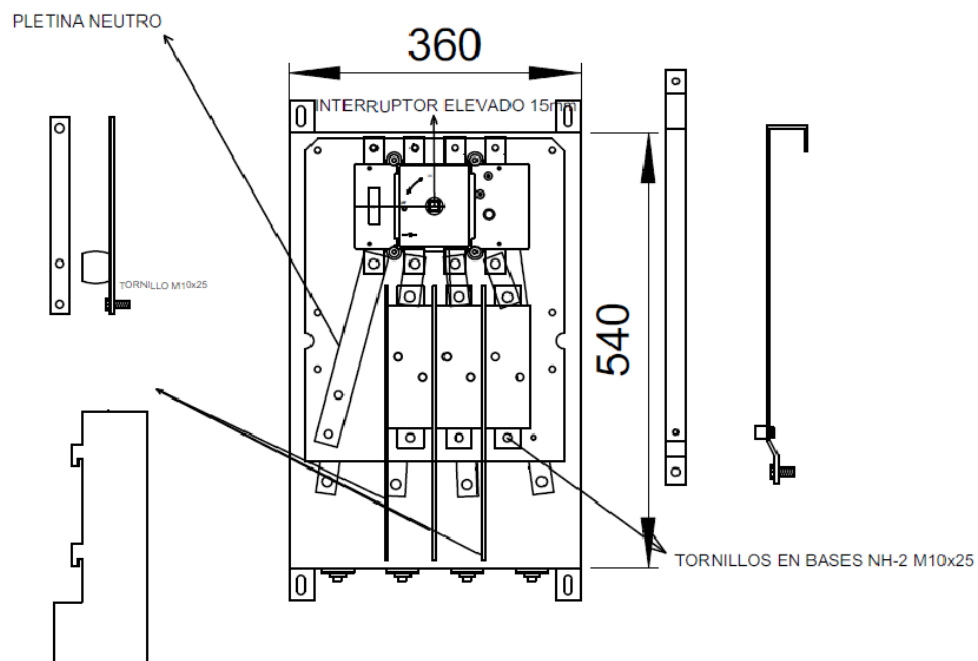


**RIESGO ELÉCTRICO**

**ESQUEMA ELÉCTRICO**



**CUADRO BAJA TENSION ABONADO—NORMATIVA INDUSTRIA**

**DESCRIPCIÓN**

- Cuadro de baja tensión para protección del secundario del transformador y reparto de línea de BT a abonado, instalación sobre poste intempere.

**DATOS TÉCNICOS**

- Intensidad máxima de uso: 250A
- Tensión máxima de trabajo: 400V ac
- Tipo de envolvente: Caja modular doble aislamiento.
- Interruptor seccionador 4P con maneta para accionamiento con pértiga
- Bases: NH-00