


ESQUEMA ELÉCTRICO

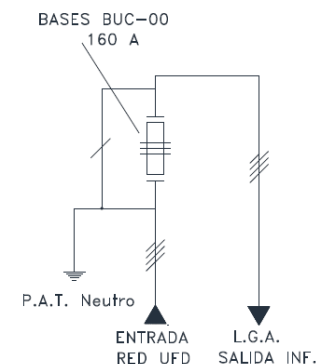

CGP PARA FINCA SUMINISTROS TRIFÁSICOS (CON CPM)

DESCRIPCIÓN

Caja General de Protección para instalación Superficial en Altura sobre fachada, cerramiento o palomilla (3 a 4 metros sobre cota del suelo).

DATOS TÉCNICOS

- Acometida Trifásica Aérea con seccionamiento de Neutro y protección mediante BUCs: Tamaño "00" para Acometidas hasta 160 A. ($P \leq 100$ kW).
- Traseira adecuada para acoplamiento de pieza para fijación en palomilla o postelete.
- Punto de conexión para Puesta a Tierra de Neutro (Sección máxima admisible 50 mm^2).
- Entrada y Salida de todos los cables (de UFD y LG) por la parte inferior.
- Sección máxima admisible de cables (Acometida y LGA): 95 mm^2 (Acometidas hasta 160 A.)
- Tapa desmontable con dispositivo de sujeción.