


## ESQUEMA ELÉCTRICO

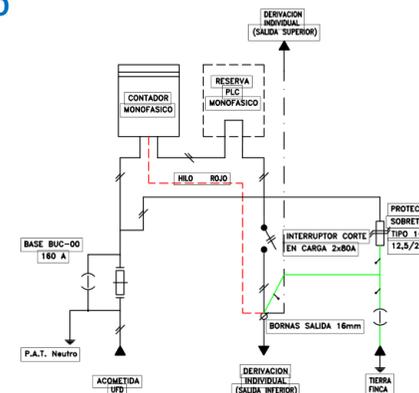

### CPMs DE MEDIDA DIRECTA (P ≤ 50 KW) PARA FINCAS CON 2 SUMINISTROS

#### DESCRIPCIÓN

- CPM de tipo Módulo de Interior (Cuba con pasacables individual para cada conductor y tapa transparente precintable) para instalación en el interior de un Nicho o Mechinal de obra con puerta accesible directamente desde el suelo. Uso destinado a fincas con AUTOCONSUMO y SUMINISTRO DE RED.

#### DATOS TÉCNICOS

- Acometida Monofásica con seccionamiento de Neutro y protección mediante BUCs Tamaño "00".
- Punto de conexión para Puesta a Tierra de Neutro (Sección máxima admisible 50 mm<sup>2</sup>).
- Sección máxima admisible de cables de acometida 120mm<sup>2</sup> (2MDT) y 240mm<sup>2</sup> (2TDR).
- Protector de sobretensiones transitorias PST 1+2-12,5/25kA y pletina para conexión de tierra de protección de la finca.
- 2 Derivaciones Individuales conformadas cada una por:
- Bases Fusibles de seguridad UTE 22x58 tipo FS-100.
- Triángulo para montaje de contador Monofásico y espacio para filtro PLC.
- Interruptor de Maniobra Individual 80 A.
- Bornas de salida para Derivación Individual fase, neutro y tierra de 16 mm<sup>2</sup> y borna de señal de 2,5 mm<sup>2</sup>, con salida de sus conductores por la parte inferior o superior.