


ESQUEMA ELÉCTRICO

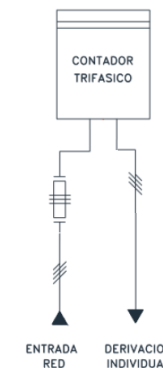

DESCRIPCIÓN

Módulo de medida individual para suministros de un abonado trifásicos hasta 41,5 KW.

DATOS TÉCNICOS

Montaje según NI.76.50.01

- Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Tapa transparente de policarbonato resistente a los rayos U.V.
- Placa de poliéster para montaje de equipo de medida.
- Cuatro bornes de conexión abonado de 25mm²
- Neutro amovible por apertura lateral.
- Bases portafusibles NHC-00.
- Conexionado con conductor de cobre H07Z-R de secciones y colores normalizados.
- Ventanilla precintable con acceso al contador.
- Conos de ajuste para entrada y salida de conductores.
- Dispositivos de ventilación en la tapa.
- Dimensiones: 630x270x180.