


ESQUEMA ELÉCTRICO

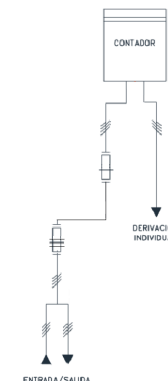

DESCRIPCIÓN

Armario de medida de dos cuerpos para un suministro trifásico para instalación en superficie (intemperie).

DATOS TÉCNICOS

- Envoltente de poliéster reforzada con fibra de vidrio con tejadillo autoventilado.
- Envoltente inferior de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Cierre de triple acción.
- Paneles de poliéster troquelado preparado para un contador monofásico.

Cuerpo superior: Medida

- Base portafusibles NHC-00.
- Base de neutro seccionable.
- Velo transparente protector precintable.

Cuerpo inferior:

- Tres bases portafusibles NHC desconectables en carga.
- Neutro amovible tamaño 1.
- Conexionado con conductor H-07Z-R de secciones y colores normalizados.