


ESQUEMA ELÉCTRICO

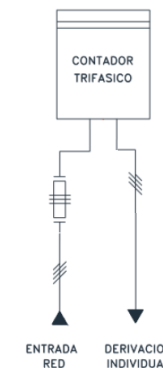

DESCRIPCIÓN

Armario de medida directa para un suministro triásico, para instalación en superficie (intemperie).

DATOS TÉCNICOS

- Montaje según NI.42.72.00.
- Envoltente de poliéster reforzada con fibra de vidrio para la lectura de los equipos de medida.
- Cierre de triple acción.
- Panel de poliéster troquelado preparado para un contador trifásico.
- Bases portafusibles NHC-00.
- Base de neutro seccionable NH-00 BM50.
- Velo transparente protector precintable.
- Conexionado con conductor H-07Z-R de secciones y colores normalizados.