


**ESQUEMA ELÉCTRICO**

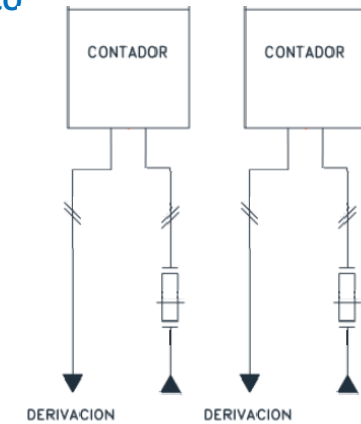

**DESCRIPCIÓN**

Armario de medida directa para dos suministros monofásico, para instalación en nicho hasta 50kW alimentados desde CDU.

**DATOS TÉCNICOS**

- Tapa transparente sin mirilla. Módulo C7254
- 2 base NHC-00-160A.
- 2 base neutro seccionable 00-160A con borna BB1-50.
- 4 Bornas 35mm cerradas
- Conexionado con cable: H07Z-R de 16mm<sup>2</sup> alimentación de contador (azul: neutro y negro: fase).
- Patillas de fijación mural sueltas
- 2 conos de 38mm sueltos CP38.
- Etiqueta riesgo eléctrico tamaño AE-05

**ACCESORIOS**

41375120900T1—335267—PNZ-PUERTA METALICA C/MARCO 1200 (alto)x900(ancho) RAL 7035

413751500700T1—335517—PNZ-PUERTA METALICA C/MARCO 1500 (alto) x 700 (ancho) RAL 7035 ENDESA