


ESQUEMA ELÉCTRICO

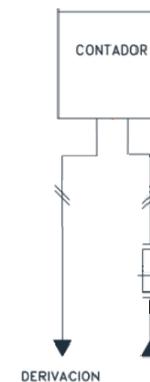

DESCRIPCIÓN

Módulo de medida directa para un suministro triásico, para instalación empotrada o en nicho hasta 50kW.

Utilizado para instalaciones fotovoltaicas o rural, posibilidad de incorporar un una protección magnetotérmica , interruptor corte en caga o bornas...

DATOS TÉCNICOS

- Montaje modular serie módulos tipo C—C5427 , C2727 y C3627
- 1 basesNHC-00-160A.
- 1 base neutro seccionable 00-160A con borna BB1-50
- Placa de montaje para colocación de contador con porta—etiquetas y tornillos TFs y TFi.
- Mirilla abatible para lectura del contador. 16M
- Cable de 16mm2.
- Ventanilla abatible 4M para salida D.I.
- Patillas de fijación mural incluidas.
- Sin mecanizar, conos en bolsa.